




ЭРГОТАК – 440.2

Клей-расплав постоянной липкости

Основа	Синтетические каучуки	
Внешний вид	Светло-желтого цвета	
Область применения	Производство матрасных блоков, этикеток и самоклеющихся материалов.	
Технические данные	Время открытой выдержки	длительное
	Температура размягчения по методу кольцо и шар, °С	90-100
	Плотность, г/см ³	0,9-1,1
Указания по применению	Рекомендуемая рабочая температура, °С	140 – 160
	Способ нанесения	форсунка, валик.
	Вязкость (Brookfield LV, шпindelь №27):	

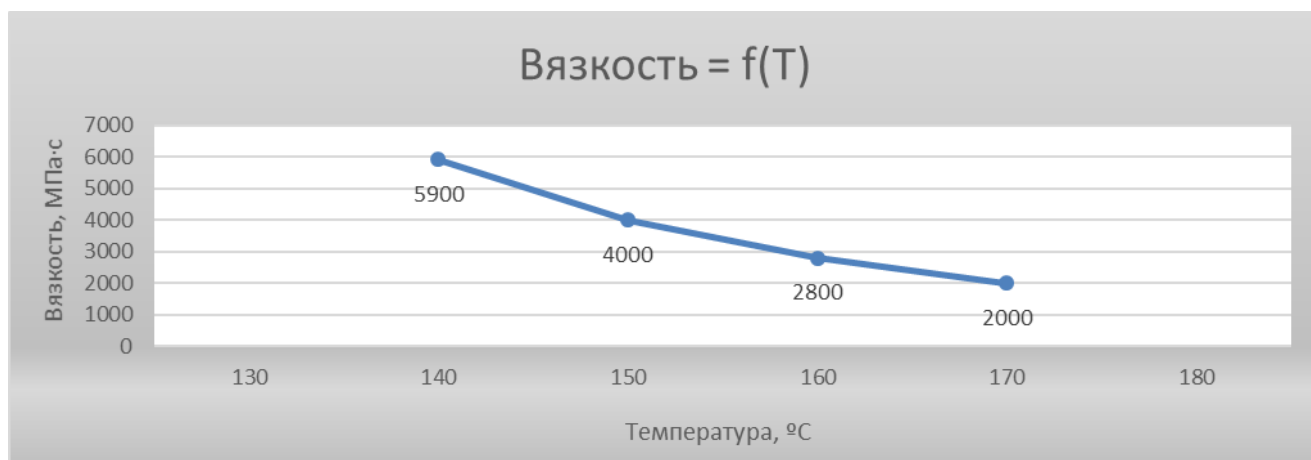

Клеевые свойства

Нанесение клея - 40г/м², толщина ПЭТ-пленки - 20мкм

Адгезия клеевого слоя 180°:
спустя 24 ч: 18 - 25 Н/25мм




Адгезия сдвига:
40 °С, 1 кг/625мм²: > 24 ч





Температура потери адгезии
(SAFT): 0,5 °С/мин, 0,1 кг/625мм²:
83 °С



Характеристики	Хорошая адгезия к широкому спектру материалов Слабый запах Высокая эластичность
Очистка оборудования	Оборудование и внешние детали машин можно очистить органическим растворителем. Очищать оборудование следует по мере загрязнения.
Фасовка	Подушки массой 0,5 кг, в полиэтиленовой пленке. Подушки уложены в гофрокороба массой 16 кг. Навивные барабаны массой 160кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом и тёмном месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общая рекомендация. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.